

Accelo 915



Imagen ilustrativa, con equipamientos opcionales

CARGA
6.300 Kg

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



Accelo 915 - Camión liviano

Tipo	Camión
Motor (conforme norma Euro III)	MB OM-904 LA Euro III Turbocooler
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros, disposición y cilindrada	4 cilindros vert. en línea, 4.249 cm ³
Potencia máxima	150 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	580 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	106 Km/h

Tipo de transmisión	4 x 2
Caja de cambios y relaciones (5 marchas)	ZF S5-580-TO / 5,72 / 2,73 / 1,61 / 1,00 / 0,76 / Marcha atrás: 5,24
Embrague	MF 362
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 362 mm)

Eje trasero motriz	MB HL2/50D - 6,2 Ton - Corona D325
Relación de reducción	i = 3,909
Suspensión	Elásticos parabólicos (del./tras.)
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)
Barra estabilizadora	Delantera y trasera

Tipo de cabina	Simple
Distancia entre ejes	3.700 mm / 4.400 mm




Tanque de combustible (plástico)	150 litros (tapa con cerradura)
Neumáticos	215 / 75 R 17,5
Frenos	De disco en ruedas del. y tras. con ABS
Freno adicional	Freno motor y Top Brake (opcional)
Dirección hidráulica	ZF 8014

Pesos y Capacid. (según dist. e/e)	3.700 mm	4.400 mm
Pesos en orden de marcha	3.120 Kg	3.270 Kg
Capacidad máxima eje delantero	3.200 Kg	3.200 Kg
Capacidad máxima eje trasero	6.200 Kg	6.200 Kg
Peso Bruto Vehicular (PBV)	9.400 Kg	9.400 Kg
Carga útil máxima con carrocería	6.280 Kg	6.130 Kg

Baterías: 2 X 12 V / 100 Ah
Alzacristales eléctricos
Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados
Soporte columna de dirección ajustable
Parasol lateral conductor y acompañante
Tacógrafo electrónico semanal
Panel traslúcido digital con diagnóstico de a bordo
Velocímetro electrónico
Indicador de consumo instantáneo
Ventana trasera y escotilla en techo
Radio con CD
Aire acondicionado
Bloqueo de arranque con transponders
Avisador de cinturón no abrochado
Portaequipajes con red
Instrumental: Panel Gráfico, Econometría

Dimensiones (Chasis con cabina, sin carrocería)

A. Distancia entre ejes	3.700 mm	4.400 mm
B. Largo total	7.134 mm	7.934 mm
C. Ancho cabina	2.148 mm	2.148 mm
D. Altura: cargado / descargado	2.384 mm/2.480 mm	2.384 mm/2.480 mm
E. Trocha (eje delantero)	1.790 mm	1.790 mm
F. Trocha (eje trasero)	1.704 mm	1.704 mm
G. Voladizo delantero	1.300 mm	1.300 mm
H. Voladizo trasero	2.134 mm	2.234 mm
I. Despeje - Eje delantero	213 mm	213 mm
J. Despeje - Eje trasero	202 mm	202 mm
K. Diámetro de giro del vehículo	13,9 m	16 m
L. Dist. centro eje del. a inicio carrocería	420 mm	420 mm
M. Ángulo de entrada (cargado)	22°	22°
N. Ángulo de salida (cargado)	12°	12°
O. Altura techo bajo de la cabina/chasis	1.632 mm	1.632 mm
P. Ancho eje trasero	2.176 mm	2.176 mm
Q. Longitud carrozable aproximada	5.500 mm	6.200 mm

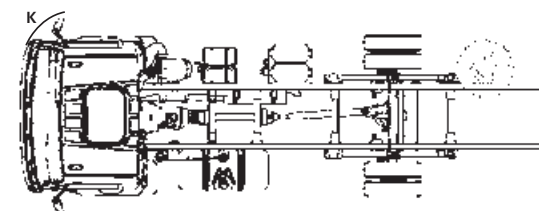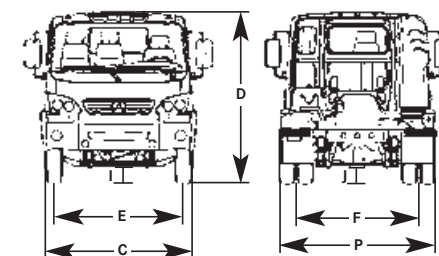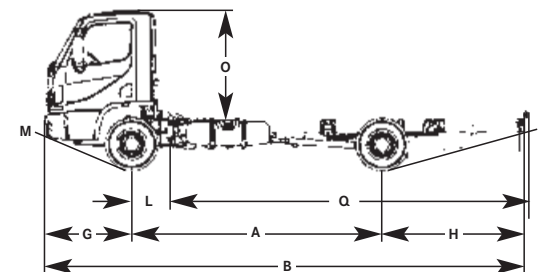

Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
 Rbla. Baltasar Brum 2976 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.autolider.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.